




## Modul 3HE/14TE 12 zu BGT 19"

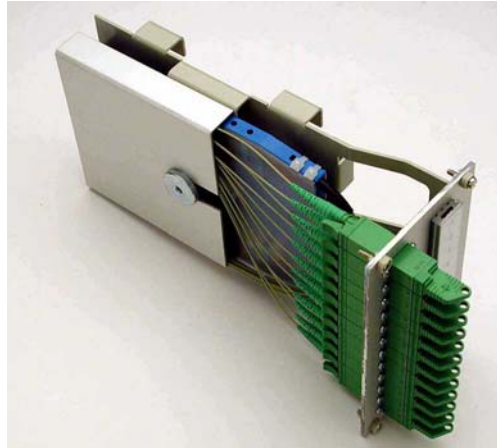

SC, E2000



ST, FC-PC

### Technische Daten

Abmessungen	3HE/14TE (B x H x T) 71 x 128 x 210 mm
Material	Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet Frontplatte eloxiert
Einbau in	BGT 19" 4HE mit 2 Befestigungsschrauben
Pigtail	Spleissfertig eingelegt und ausgeleuchtet
Beschriftung	Bezeichnungstreifen (optional)
Kupplungstypen	max. 12 / ST, SMA, FC-PC, SC, E2000, andere auf Anfrage
Bündeladerreserve	integriert

### Anwendung

Das Modul 3HE/14TE 12 ist für den Einbau in den 19" 4HE BGT vorgesehen. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Spleissung an LWL-Pigtails angeschlossen. Module können auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die Bündel- oder Zentraladerreserve (1,2 - 1,6 m) befindet sich auf dem Modul und erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.