


LWL-Simplex – Kabel ESR & ESRB

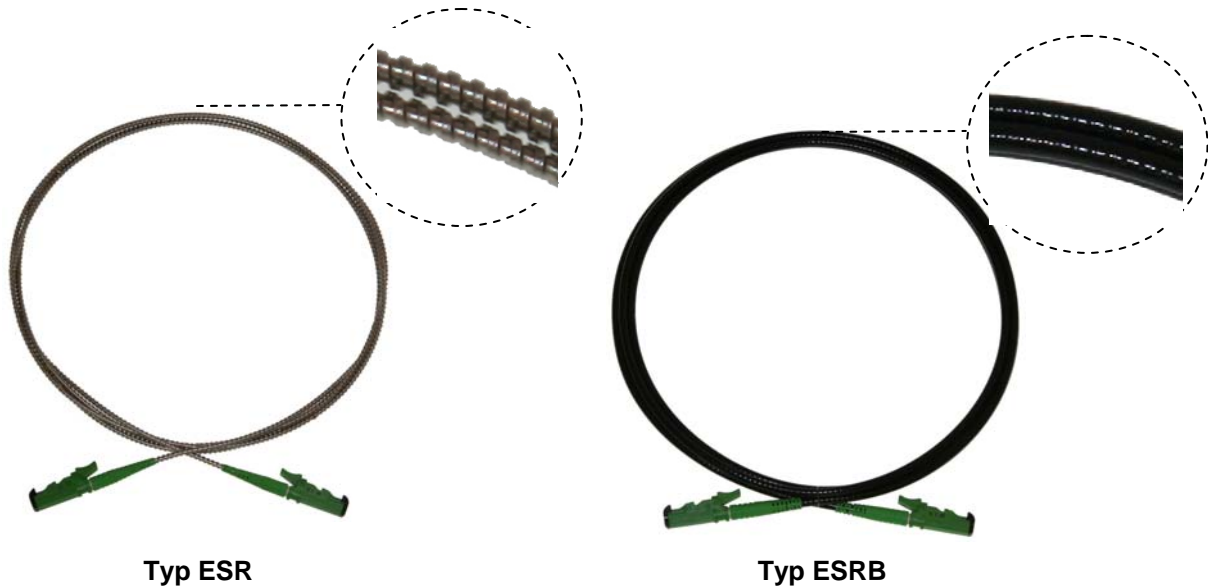

Technische Daten

Kabeltypen	Simplex-Verbindungskabel ESR, Simplex-Verbindungskabel ESRB,	Edelstahlröhrchen Edelstahlröhrchen Kunststoff beschichtet schwarz	AØ 2.6mm AØ 3.4mm
Biegeradius	min. 60mm		
Fasertypen	E 9/125 G.652D, G50/125, G62.5/125		
Steckertypen	E2000, SC gemäss Datenblatt ABL 02 001 01 Steckverbinder -Systeme		

		Multimode 0° PC	Single Mode 0° PC	Single Mode 8° APC	Single Mode 8° 0.1 dB
Einfügedämpfung	dB	typ. 0.2 max. 0.4	typ. 0.2 max. 0.4	typ. 0.2 max. 0.4	max. 0.1
Rückflusdämpfung	dB	typ 40	min 50	min 70	min 85
Reproduzierbarkeit	dB		max ± 0.1		
Lebensdauer	-	1000 Steckzyklen			
Betriebstemperatur	°C	-40 / +80			
Lagertemperatur	°C	-40 / +80			

Anwendung

Verbindungskabel in Nagetier gefährdeter und rauer Umgebung oder für Anforderungen hoher mechanischer Robustheit.