


Modul 3HE/7TE 12 zu BGT 19"

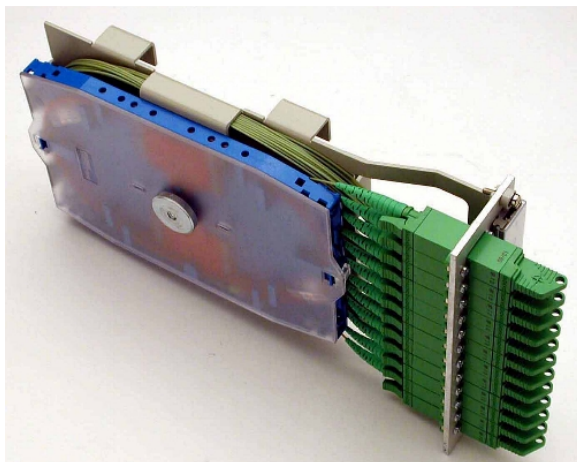

Technische Daten

Abmessungen	3HE/7TE (B x H x T) 35 x 128 x 210 mm
Material	Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet Frontplatte eloxiert
Einbau in	BGT 19" 4HE mit 2 Befestigungsschrauben
Pigtail	Spleissfertig eingelegt
Beschriftung	Bezeichnungstreifen (optional)
Kupplungstypen	max. 12 / SC, E2000
Bündeladerreserve	integriert

Anwendung

Das Modul 3HE/7TE 12 ist für den Einbau in den 19" 4HE BGT vorgesehen. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Spleissung an LWL-Pigtails angeschlossen. Module können auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die Bündel- oder Zentraladerreserve (ca. 1,2 m) befindet sich auf dem Modul und erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.