



Modul 3HE/14TE 24 zu BGT 19"

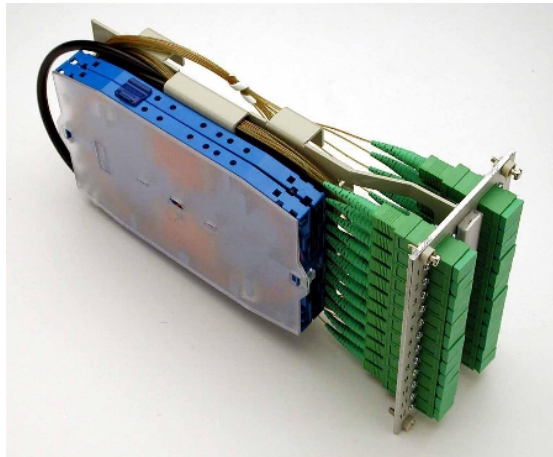

SC, E2000



SC, E2000 +
ST, FC-PC

Technische Daten

Abmessungen	3HE/14TE (B x H x T) 71 x 128 x 210 mm
Material	Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet Frontplatte eloxiert
Einbau in	BGT 19" 4HE mit 2 Befestigungsschrauben
Pigtail	Spleissfertig eingelegt
Beschriftung	Bezeichnungstreifen (optional)
Kupplungstypen	max. 24 / ST, SMA, FC-PC, SC, E2000, andere auf Anfrage
Bündeladerreserve	integriert

Anwendung

Das Modul 3HE/14TE 24 ist für den Einbau in den 19" 4HE BGT vorgesehen. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Spleissung an LWL-Pigtails angeschlossen. Module können auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die Bündel- oder Zentraladerreserve (ca. 1,2 m) befindet sich auf dem Modul und erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.