


## Kabelendverteiler 19" 1HE 24 schräg

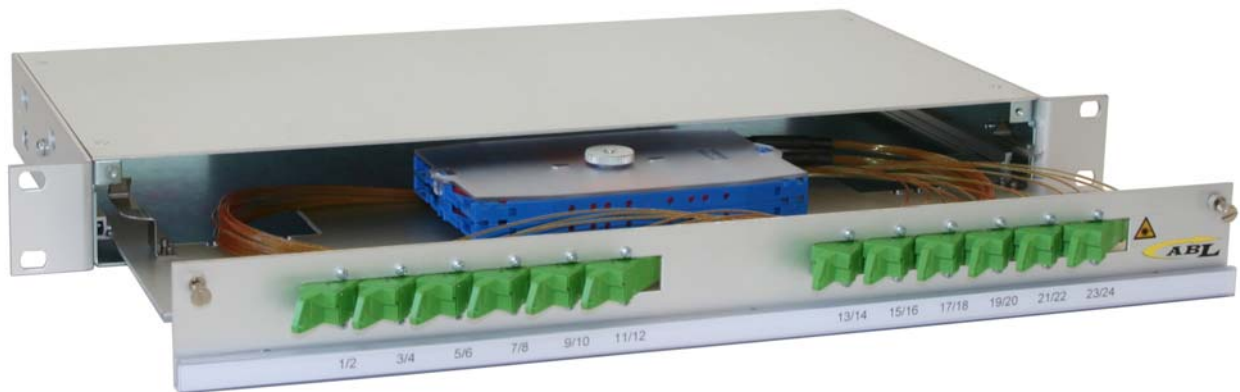

### Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 1HE, (B x H x T) 483 x 44.45 x 208 mm
Material	Aluminium / Stahlblech Frontseite eloxiert
Rücksetzbar	70 mm
Ausziehbar	Einschub mit Ausziehstopp
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Pigtail	Spleissfertig eingelegt und nummeriert
Spleisskassette	max. 2
Kupplungstypen	12 F-3000-Duplex, E-2000 compact, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	Kabelhalteplatte

### Anwendung

Der Kabelendverteiler 19" 1HE 24 schräg ist mit seiner geringen Einbautiefe von 208 mm (exkl. Kabeleinführung) auch für geringen Platzbedarf im 19" Verteilfeld geeignet. Die schräg angeordneten Kupplungen verringern den Platzbedarf für die Patchkabelführung. Die 6er-Kupplungs-Einheiten wahlweise links oder rechts ausrichten.

Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Der ausziehbare Spleisseinschub mit Auszugsstopp erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen. Unter dem Zwischenboden ist genügend Platz für die Bündeladerreserve..