


## AP-Kabelendverteiler 54

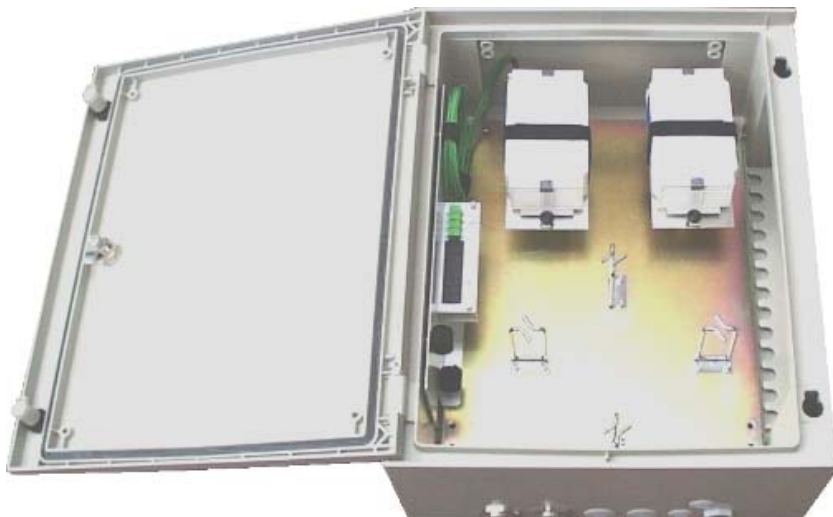

### Technische Daten

Abmessungen	(B x H x T) 430 x 530 x 200 mm
Material	Schlagfestes Polyester-Gehäuse, Polycarbonat, UL94V1
Schutzart	IP65
Türe	mit oder ohne Sichtscheibe und 4-kant Schloss
Farbe	grau
Montageart	4 Befestigungsschrauben
Spleisskassetten	max. 24 à 12 Spleisse oder 20 à 24 Spleisse
Anzahl Anschlüsse	Option max. 12
Kupplungstyp	ST, SC, SMA, FC-PC, E2000, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	nach Kundenwunsch
Zubehör	Wandbefestigungsglaschen
Optional	Einbausatz nach Kundenangaben

### Anwendung

Der AP-Kabelendverteiler 54 ist besonders für den Einsatz in Verteilkabinen, Trafostationen, Technikräumen und im Aussenbereich geeignet. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Durch das Einsetzen von zusätzlichen Spleisskassetten können Transitspleissungen ausgeführt werden. Die Bündelader-Reserve wird im Gehäuse eingelegt.