


Spleissmodul SPM12

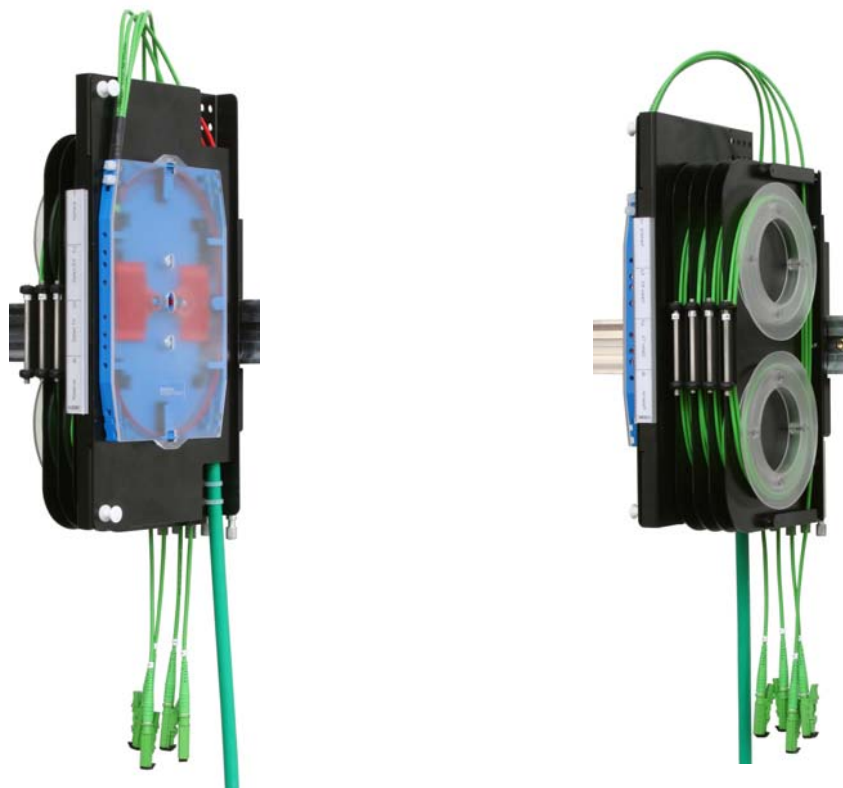

Technische Daten

Abmessungen	(B x H x T) 30 x 230 x 140 mm
Material	Aluminium, schwarz eloxiert
Montageart	mit robustem Schnappverschluss (ohne Werkzeug) auf alle 35 mm Profilschienen mittels einer einzigen Schraube ist der SPM12 mit der Spleisskassette links oder rechts montierbar
Spleisskassetten	1 Stk. aussen liegend
Anzahl	max. 12 Spleissungen / Stecker
Beschriftung	Bezeichnungstreifen
Bündeladerreserve	das SPM12 ist für die Aufnahme von maximal 2 Bündeladern ausgelegt

Anwendung

Das Spleissmodul SPM12 ist besonders geeignet für den Einsatz in trockenen, staubarmen Räumen oder Gehäusen zur direkten Anbindung von Endgeräten, wie z.B. im Kamera-Anschlusskasten oder Werkleitungskanal. Der kompakte Aufbau ist standardmässig mit bis zu 12 Kabelpigtails lieferbar. Eine Kombination mit den Patchkabel-Modulen PKM10 und PKM20 ist möglich.

Seine vielseitige Einsetzbarkeit macht ihn interessant für zahlreiche Anwendungen, wie Steuerkästen, Industrieverkabelungen oder auch in einem Bauprovisorium. Ohne Werkzeuge lässt sich dieser Verteiler rasch umplatzieren. Dies bei minimalem Platzbedarf und geringen Kosten.