


AP-Kabelendverteiler 2x64S Kombi

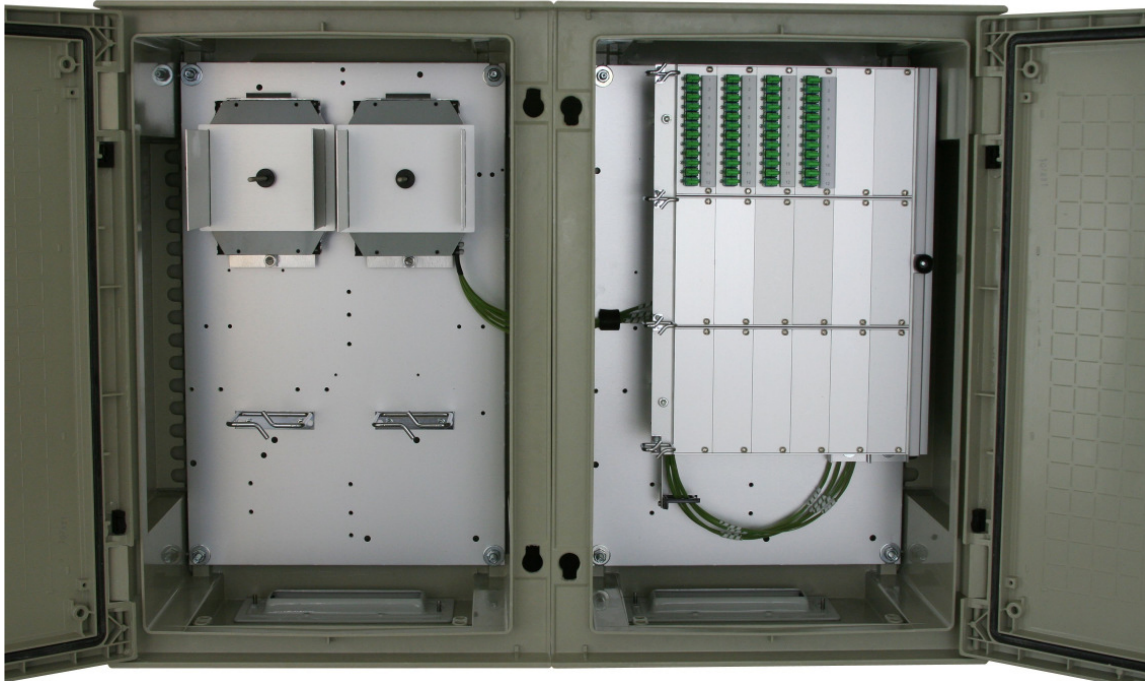

Technische Daten

Abmessungen	(B x H x T) 872 x 647 x 250 mm
Material	Schlagfestes Polyester-Gehäuse, Polycarbonat, UL94V1
Schutzart	IP65
Türe	mit oder ohne Sichtscheibe und 4-kant oder Doppelbart Schloss, für KABA-Zylinder vorbereitet
Farbe	grau
Montageart	8 Befestigungsschrauben,
Spleisskassetten	max. 2x12 Stk. für 24 Spleisse
Anzahl Anchl.	18x12
Beschriftung	Bezeichnungstreifen
Kupplungstyp	E2000, ST, FC-PC, SC, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	metrische Verschraubungen nach Kundenwunsch
Zubehör	Wandbefestigungsglaschen
Optional	Einbausatz nach Kundenangaben

Anwendung

Der AP-Kabelendverteiler 64S Kombi ist besonders für den Einsatz in Verteilkabinen, Trafostationen, Technikräumen und im Aussenbereich geeignet. Die Kombiversion zeichnet sich durch die klare Trennung von Spleissteil und Patchteil aus. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Durch das Einsetzen von zusätzlichen Spleisskassetten können „Transitspleissungen“ ausgeführt werden. Die Bündelader-Reserve wird im Gehäuse eingelegt.