


Kabelendverteiler 19" 2HE 48



ST, FC-PC

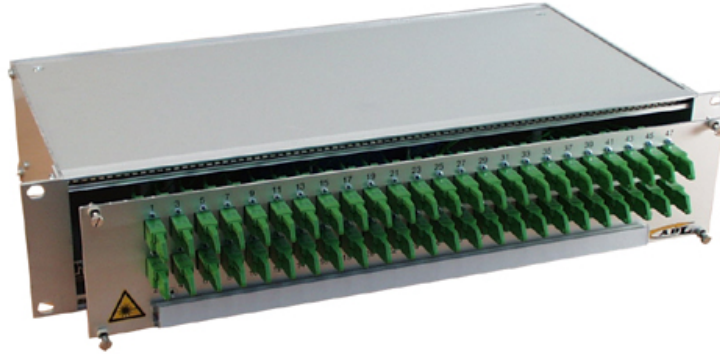

SC, E2000



F-3000 Duplex

Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 2HE, (B x H x T) 483 x 88.9 x 225 mm
Material	Aluminium Frontseite eloxiert
Rücksetzbar	mit Umrüstsatz 70 mm (Option)
Ausziehbar	Einschub
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Pigtail	Spleissfertig eingelegt und nummeriert
Spleisskassette	max.4
Kupplungstypen	max. 48 / E2000, SC, ST, FC-PC, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	Kabelhalteplatte

Anwendung

Der Kabelendverteiler 19" 2HE 48 ist mit seiner geringen Einbautiefe von 225 mm (exkl. Kabeleinführung) auch für geringen Platzbedarf im 19" Verteilfeld geeignet. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Der ausziehbare Spleisseinschub erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen. Das Bündelader-Reservefach befindet sich unter dem Zwischenboden.