


Modul 3HE/8TE 12 zu BGT 19"



ST, FC-PC

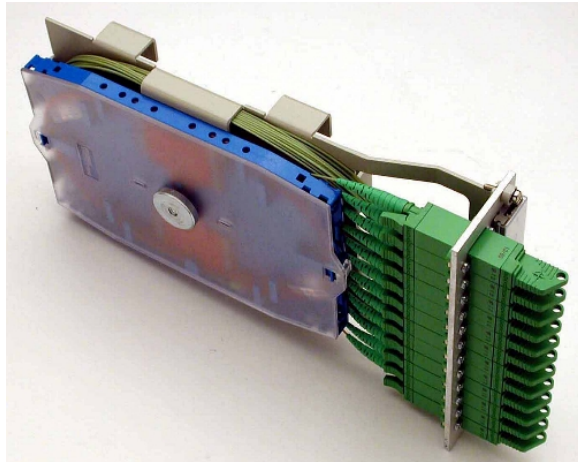

SC, E2000



Patchkabel



Patchkabel +
SC, E-2000



ESCON
FDDI

Technische Daten

Abmessungen	3HE/8TE (B x H x T) 40 x 128 x 210 mm
Material	Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet Frontplatte eloxiert
Einbau in	BGT 19" 4HE; BGT 19" 1HE 3M; AP KEV 12/12 mit 2 Befestigungsschrauben
Pigtail	Spleissfertig eingelegt
Beschriftung	Bezeichnungstreifen optional
Kupplungstypen	max. 12 / ST, SMA, FC-PC, SC, E2000, andere auf Anfrage
Bündeladerreserve	integriert

Anwendung

Das Modul 3HE/8TE 12 ist für den Einbau in den 19" 4HE BGT; 19" 1HE 3M oder den AP KEV 12/12 vorgesehen. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Spleissung an LWL-Pigtails angeschlossen. Module können auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die Bündel- oder Zentraladerreserve (ca. 1,2 m) befindet sich auf dem Modul und erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.